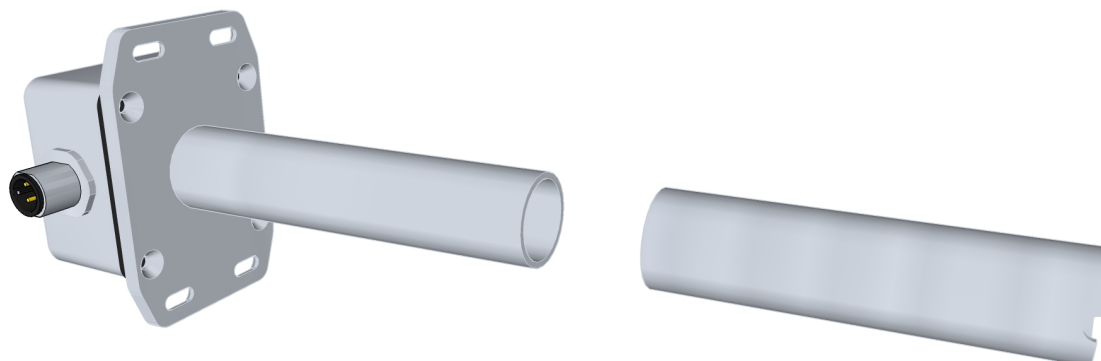


Nivågivare WLS-0420-YYYY-ZZ


Nivågivare **WLS-0420** passar i många industriella applikationer, och erbjuder en pålitlig mätning även i hårda miljöer. Produktprogrammet täcker en stor variation av mätområden. Nivågivaren går även att få med CAN-bus kommunikation, två olika kontaktdon finns, M12 samt Hirschmann.

Standardsortimentet täcker in mätnivåer från 200 mm och upp till 1350 mm (VP), specialversioner upp till 6000 mm kan tillverkas efter förfrågan. WLS0420 är lämplig i aggressiva vätskor då mätsonden inte har direktkontakt med själva vätskan.

CE godkänd enligt EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EMC direktiv 89/336/EEC

Specifikation	Min	Typ	Max	SI
Linjäritet	0.5	1	1.5	%FS
Arbetstemperatur	-20		+85	°C
Max övertryck	0.85	1	1.25	bar
Responstid	3	4	5	ms
Spänningsmatning	9		36	VDC
Nivå	200	1350	6000	mm
Utsignal	4		20	mA

Mått

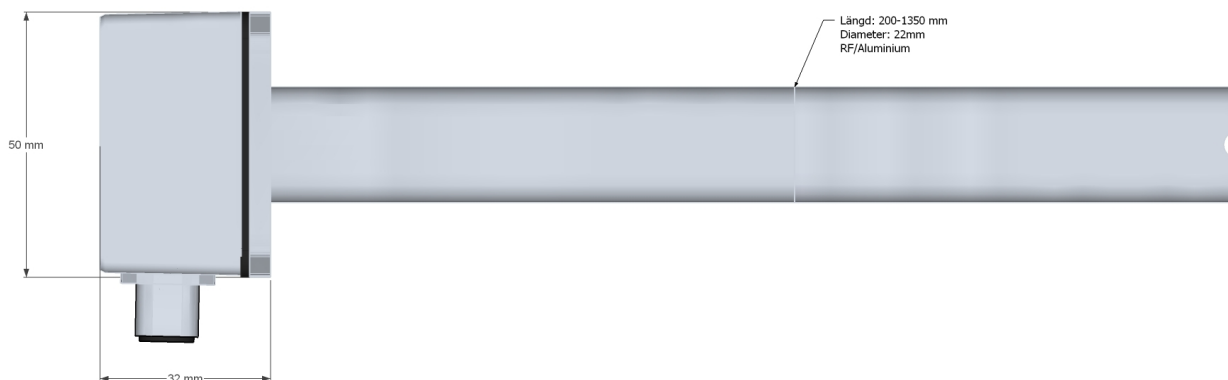

Beställningsinformation.

WLS-XXXX-YYYY-ZZ

XXXX	Utsignal
0420	4-20mA utsignal
0246	0.2-4.6 VDC utsignal
1939	CAN-bus kommunikation
YYYY	Längd i millimeter
ZZ	Material
01	Aluminium
10	Rostfritt
11	Eloxerad aluminium

Exempel. Nivågivare 4-20mA med 980mm mätlängd samt rostfri mätsond = **WLS-0420-0980-10**

För mer information och priser vänligen kontakta.

Karl-Henrik Söderqvist
kalle@innoware.se
073-510 78 60